

Stores bannes de Griesser. G 2000



max. 5000 mm, G 2000 bouclier
max. 5600 mm, G 2000 standard
max. 6500 mm, G 2000 tube porteur



max. 2500 mm

Store banne ouverte




Les stores G 2000 peuvent être adaptés non seulement avec une précision du centimètre aux données des bâtiments, mais aussi avec des variantes d'exécution diverses et conformément aux souhaits des clients. Cette variante, sans tube porteur, s'intègre de manière discrète à chaque façade et convainc par un rapport prix/performance excellent.

Options

G 2000 à tube porteur

Le store banne avec tube porteur, aux larges possibilités d'utilisation, assure une fonction porteuse dans votre balcon.

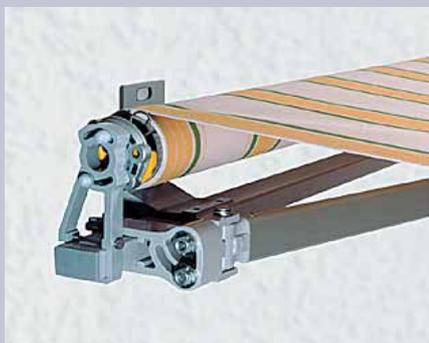

Avant-toit en aluminium

Si le G 2000 Standard ou à tube porteur est monté sur un mur exposé, un avant-toit en alu approprié le protégera des salissures et des intempéries.



G 2000 à bouclier

Lorsque ce très beau store banne est enroulé, il est protégé des intempéries grâce à son bouclier de protection.



Une technique convaincante

Éléments des bras

Les profilés des bras sont en aluminium extrudé et les éléments des articulations sont en aluminium coulé avec revêtement pulvérisé.



Cordage en acier

Une corde en acier revêtue de matière synthétique est située à l'intérieur de l'articulation centrale.



Dimensions maximales et nombre de consoles G 2000 Standard et G 2000 à bouclier

Largeur en mm	Nombre de bras	Longueur de bras articulés en mm				
		1500 (larg. min. 1660)*	1750 (larg. min. 1910)*	2000 (larg. min. 2160)*	2250 (larg. min. 2410)*	2500 (larg. min. 2660)*
1660 - 2000	2	2	2			
2001 - 2500	2	2	2	2	2	
2501 - 3000	2	2	2	2	2	2
3001 - 3500	2	2	2	2	2	2
3501 - 4000	2	2	2	2	2	2
4001 - 4500	2	2	2	2	2	2
4501 - 5000	2	2	2	2	2	2
Largeur maxi pour modèle G 2000 tube = 5000 mm. A partir de 5000 mm G 2000 Standard.						
5001 - 5200	2	2	2	2	2	2
5201 - 5600	2	2	2	2		

*min. largeur à commande manuelle: +65

Dimensions maximales et nombre de consoles G 2000 à tube porteur

Largeur en mm	Nombre de bras	Longueur de bras articulés en mm				
		1500 (larg. min. 1850)	1750 (larg. min. 2100)	2000 (larg. min. 2350)	2250 (larg. min. 2600)	2500 (larg. min. 2850)
1850 - 2000	2	2				
2001 - 2500	2	2	2	2		
2501 - 3000	2	2	2	2	2	2
3001 - 3500	2	2	2	2	2	2
3501 - 4000	2	2	2	2	2	2
4001 - 4500	2	3	3	3	3	3
4501 - 5000	2	3	3	3	3	3
5001 - 5500	2	3 ¹	3 ¹	3 ¹	3 ¹	3 ¹
5501 - 6000	2	3 ¹	3 ¹	3 ¹	3 ¹	3 ¹
6001 - 6500	2	5 ¹	5 ¹	5 ¹	5 ¹	5 ¹

Légende


¹ = Avec support d'appui

Techniquement, la largeur effective de toile varie en fonction du système d'entraînement de la largeur du store.

Montage

G 2000 Standard


Construction sans tube porteur avec consoles de montage latérales en fonte d'aluminium revêtues par thermopoudrage.

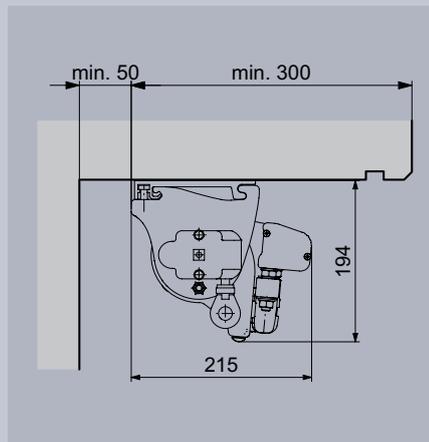

Montage au planfond

G 2000 à tube porteur


Toutes les parties du store bannière sont fixées au tube porteur (tube rectangulaire en acier 50/30 x 2 mm).

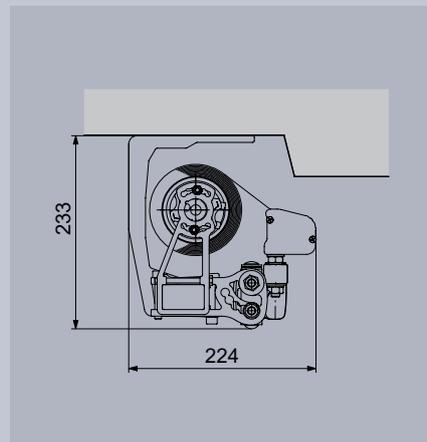


Montage au planfond

G 2000 à bouclier


Construction sans tube porteur comme la G 2000 Standard mais avec un bouclier en aluminium extrudé, anodisé incolore.

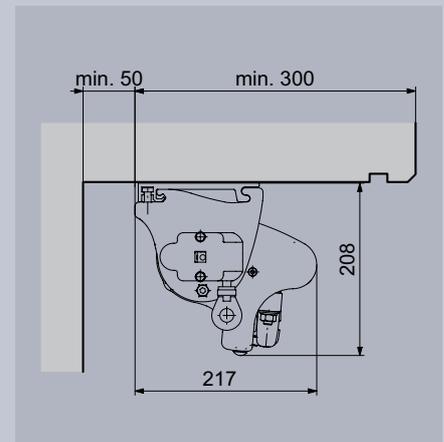


Montage au planfond

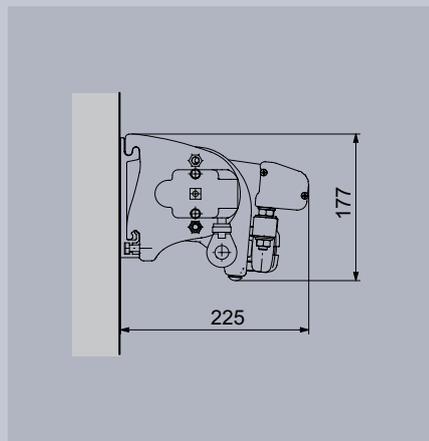


Montage mural

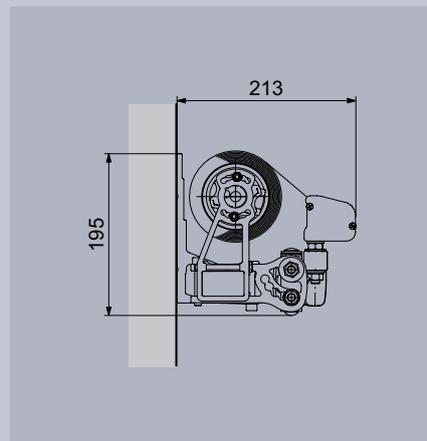


Montage mural

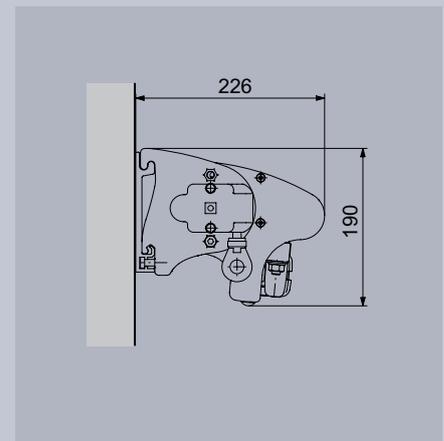


Montage mural

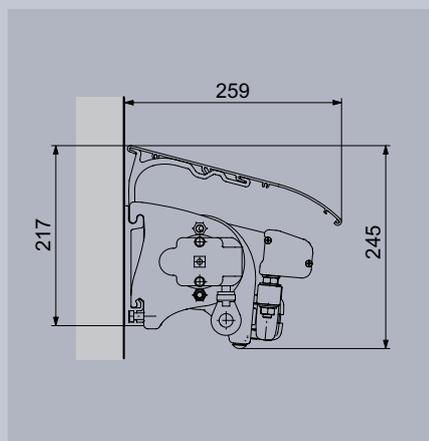

Montage mural avec toi

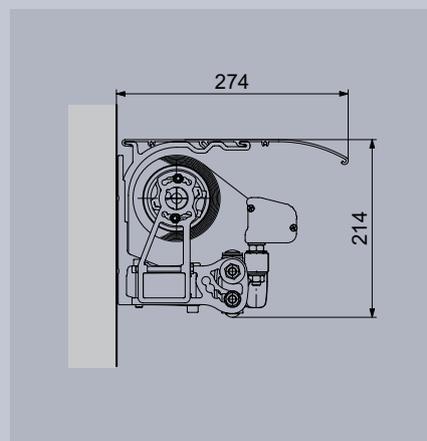

Montage mural avec toi

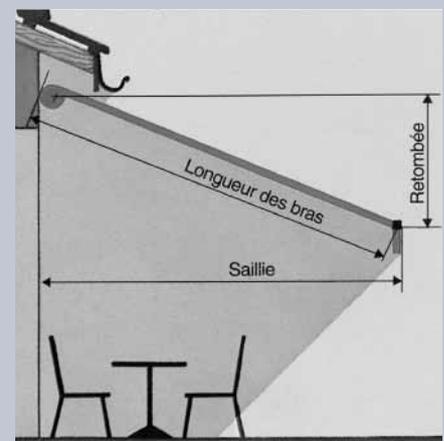

Tissus et indice de protection solaire

Collection Moments

Les tissus acryliques Griesser sont accordés aux couleurs tendances actuelles et se répartissent en huit univers chromatiques. A chaque moment correspond une toile de tente solaire appropriée. Grâce à la nanotechnologie la plus moderne, tous les tissus de la Collection Moments – développés avec le réputé fabricant de tissus italien Parà – repoussent les salissures ainsi que l'eau.

Le soleil ne distille pas uniquement la bonne humeur, il émet malheureusement aussi de dangereux rayons UV. Griesser utilise exclusivement des tissus qui offrent une protection optimale UPF 30+.




Quatre formes de volants à choix

Le volant complète la tente solaire et lui confère un charme authentique.

Rubans pour la bordure du volant

Griesser offre également une vaste gamme de couleurs pour les rubans de bordure du volant, adaptées à chaque dessin de tissu.



Automatiquement bien.

Avec la télécommande radioguidée Griesser Remoto®, vous pouvez confortablement manœuvrer votre store banne depuis votre chaise longue. Ce n'est pas pour rien que l'on dit: stores et volets roulants Griesser – automatiquement bien.



Descriptif

Système de store banne

Profilé de bras et tube de projection en aluminium extrudé. Système de tension intégré avec tirant à câble. Articulations en fonte alu polie par billes, goujons en acier inoxydable. Axe d'enroulement en tôle d'acier zinguée au feu.

Options (moyennant supplément)

- Volant en 4 formes standard.
- Avant-toit en alu pour la G 2000 Standard ou à tube porteur.

Couleurs

Base

Profilé en aluminium anodisé, pièces restantes à revêtement en poudre de couleur aluminium (RAL 9006/VSR 140).

GriColors (moyennant supplément)

Dans l'assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.

Collection de textiles

Collection Moments

Tissu 100% acrylique, teint à la filière, hautement résistant à la lumière et aux intempéries, repoussant les salissures et l'eau grâce au nanotraitement de la surface, toxicité testée selon l'Oeko-Tex® Standard 100. Largeur 1200 mm. Poids du tissu env. 300 g/m².

Indications d'utilisation

- Pour les immeubles de grande hauteur fortement exposés aux vents, on réduira les dimensions max. en fonction de la situation.
- Par temps venteux, il faut rentrer en temps utile les installations de protection solaire.
- En cas de risque de gel, on ne manœuvrera pas les installations.
- Les installations doivent être accessibles pour les travaux d'entretien.
- Veuillez observer les fiches techniques VSR.

Pour plus d'informations sur nos prestations et nos produits, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse www.griessergroup.com



Votre partenaire

Sous réserve de tout changement