

Stores toiles de Griesser. Soloscreen®



LARGEUR

min. 600 mm, commande manuelle

min. 620 mm, commande par moteur

max. 1600–2800 mm, selon le modèle

HAUTEUR

min. 600 mm

max. 1700–3000 mm, selon le modèle

SURFACE

max. 4–8,4 m², store individuel, selon le modèle

max. 5–15 m², installations accouplées, selon le modèle

TECHNIQUE EN DÉTAIL


- 1 Tube d'enroulement
- 2 Box (caisson)
- 3 Guidage coulisses
- 4 Guidage câbles
- 5 Barre de charge



Exécution Soloscreen® Box Fix




Equerre de guidage câble

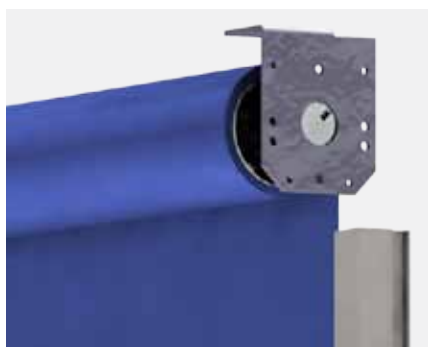

Support

STORE TOILE VERTICALE POUR LES PETITES SURFACES VITRÉES

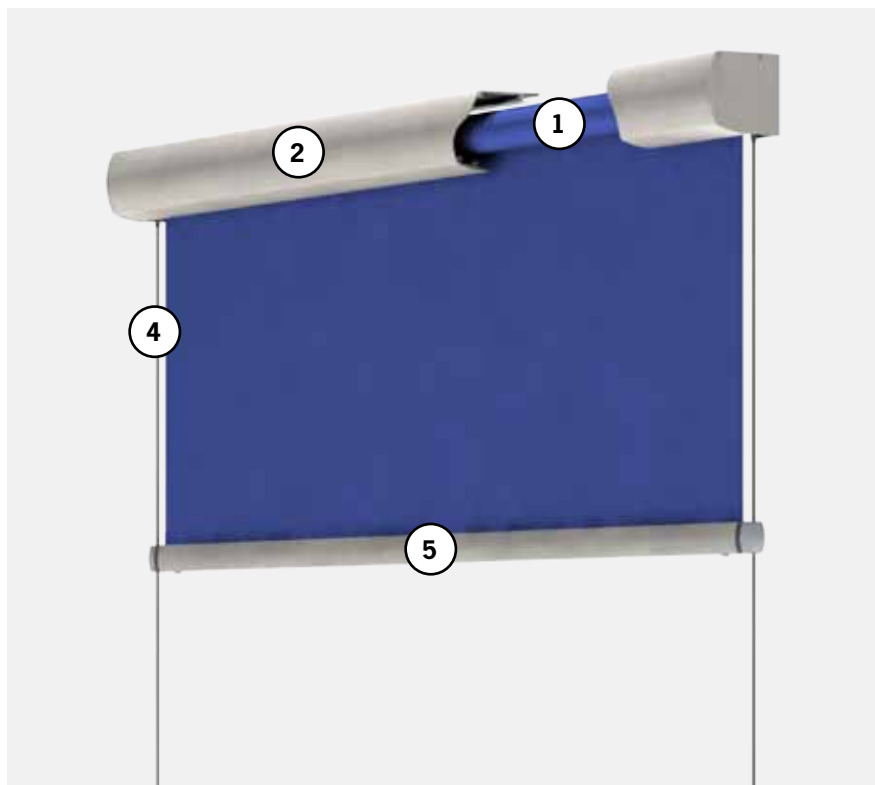


Soloscreen® Box avec guidage câbles




Soloscreen® avec guidage coulisses

DIMENSIONS LIMITES SOLOSCREEN® BOX




Soloscreen® Box 65

Largeur	2400
Hauteur	3000
Surface	7,2 m ²




Soloscreen® Box 75

Largeur	2800
Hauteur	2500
Surface	8,4 m ²



Soloscreen® Box 75 Fix


Largeur	2500
Hauteur	2800
Surface	6,25 m ²



Soloscreen® Box 90


Largeur	2800
Hauteur	3000
Surface	8,4 m ²

DIMENSIONS LIMITES SOLOSCREEN®



Soloscreen® Traditionnel

Largeur	2800
Hauteur	2800
Surface	8,4 m ²




Soloscreen® Fix

Largeur	2000
Hauteur	2500
Surface	4 m ²



SYSTÈME FAÇADE

Variante

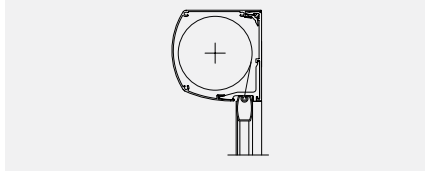

** Classic Satiné 5500: 6,9 m²
Soltis 86, 92, 93: 9 m²
Blackout Dual 13137, Soltis B92
et B702: 7,5 m²

¹⁾ Classic Satiné 5500

²⁾ Blackout Dual 13137


³⁾ Soltis 86, 92, 93

⁴⁾ Soltis B92 et B702

Soloscreen® Box 65

Guidage	Guidage coulisses		Guidage câbles	Guidage opercules
Manœuvre	treuil		treuil	treuil
Store individuel				
Largeur max.	2400		2400	1600
Hauteur max. ¹⁾	2000		2000	1700
Hauteur max. ²⁾	3000		3000	1700
Hauteur max. ³⁾	2500		2500	1700
Hauteur max. ⁴⁾	2500		2500	1700
Surface max.	7,2 m ²		7,2 m ²	4 m ²
Installations accouplées	max. 3 stores			max. 2 stores
Largeur max.	3000		3000	3000
Surface max.	**		**	8 m ²

Variante

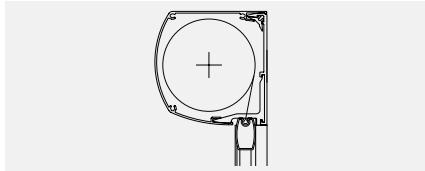

* Blackout Dual 13137 L max. = 2500

¹⁾ Classic Satiné 5500

²⁾ Soltis 86, 92, 93


³⁾ Blackout Dual 13137

⁴⁾ Soltis B92 et B702

Soloscreen® Box 75

Guidage	Guidage coulisses		Guidage câbles		Guidage opercules	
Manœuvre	treuil	moteur	treuil	moteur	treuil	moteur
Store individuel						
Largeur max.	2800*	2800*	2800*	2800*	1600	1600
Hauteur max. ¹⁾	2200	2200	2200	2200	2500	1900
Hauteur max. ²⁾	2800	2800	2800	2800	2500	2200
Hauteur max. ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2100
Hauteur max. ⁴⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2100
Surface max.	8,4 m ²	8,4 m ²	8,4 m ²	8,4 m ²	4 m ²	4 m ²
Installations accouplées	max. 3 stores				max. 2 stores	
Largeur max.	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Surface max.	10 m ²	15 m ²	10 m ²	15 m ²	8 m ²	8 m ²

Variante

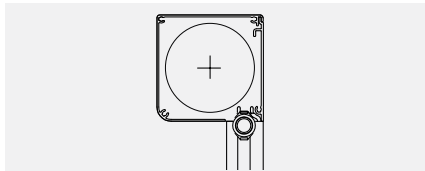

¹⁾ Classic Satiné 5500

²⁾ Soltis 86, 92, 93


³⁾ Blackout Dual 13137

⁴⁾ Soltis B92 et B702

Soloscreen® Box 75 Fix

Guidage	Guidage coulisses	
Manœuvre	treuil	moteur
Store individuel		
Largeur max.	2400	2500
Hauteur max. ¹⁾	2800	2500
Hauteur max. ²⁾	2800	2800
Hauteur max. ³⁾	2800	2500
Hauteur max. ⁴⁾	2800	2500
Surface max.	6,25 m ²	6,25 m ²
Installations accouplées		
Largeur max.	—	—
Surface max.	—	—




Variantes

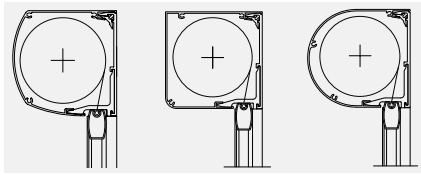

- ¹⁾ Classic Satiné 5500
- ²⁾ Soltis 86, 92, 93
- ³⁾ Blackout Dual 13137
- ⁴⁾ Soltis B92 et B702

Soloscreen® Box 90 (Profil arrière pour prise Hirschmann en option)

Guidage	Guidage coulisses		Guidage câbles		Guidage opercules	
Manœuvre	treuil	moteur	treuil	moteur	treuil	moteur
Store individuel						
Largeur max.	2800	2800	2800	2800	1600	1600
Hauteur max. ¹⁾	3000	3000	3000	3000	2500	2500
Hauteur max. ²⁾	3000	3000	3000	3000	2500	2500
Hauteur max. ³⁾	3000	3000	3000	3000	2500	2300
Hauteur max. ⁴⁾	3000	3000	3000	3000	2500	2500
Surface max.	8,4 m ²	8,4 m ²	8,4 m ²	8,4 m ²	4 m ²	4 m ²
Installations accouplées	max. 3 stores				max. 2 stores	
Largeur max.	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Surface max.	10 m ²	15 m ²	10 m ²	15 m ²	8 m ²	8 m ²

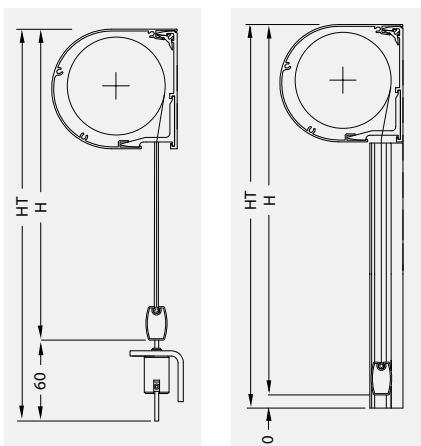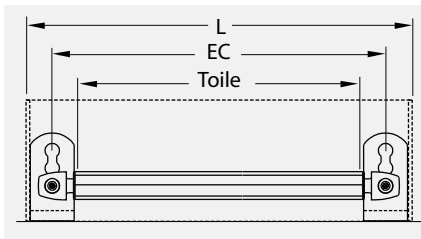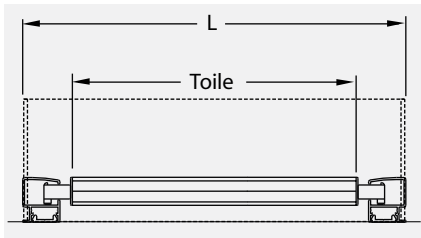

LÉGENDE

HT = gh hauteur totale

H = h1

L = bk guidage coulisses


EC = bk guidage câbles

Toile = Largeur de la toile

Toutes les dimensions en mm.

SYSTÈME INTÉGRÉ POSE EN NICHE

Variantes

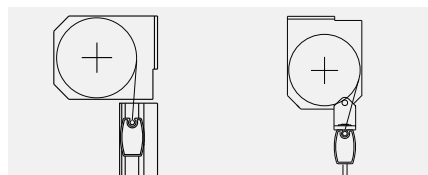


* Blackout Dual 13137 L max. = 2500

¹⁾ Classic Satiné 5500

²⁾ Soltis 86, 92, 93

³⁾ Blackout Dual 13137

Variante


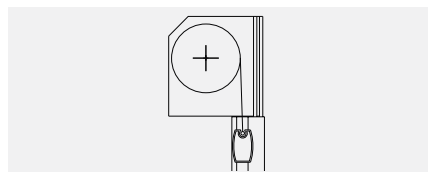


¹⁾ Classic Satiné 5500

²⁾ Soltis 86, 92, 93

³⁾ Blackout Dual 13137

⁴⁾ Soltis B92 et B702

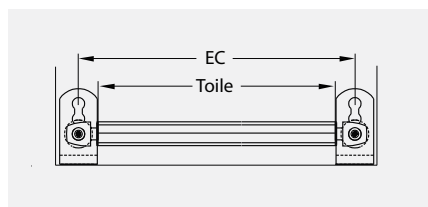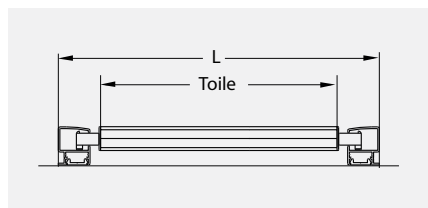

LÉGENDE

HT = gh hauteur totale

H = h1

L = bk guidage coulisses

EC = bk guidage câbles

Toile = Largeur de la toile



Toutes les dimensions en mm.

Soloscreen® Traditionnel

Guidage	Guidage coulisses		Guidage câbles		Guidage opercules	
Manœuvre	treuil	moteur	treuil	moteur	treuil	moteur
Store individuel						
Largeur max.	2800*	2800*	2800*	2800*	1600	1600
Hauteur max. ¹⁾	2200	3000	2200	3000	2500	2500
Hauteur max. ²⁾	2800	3000	2800	3000	2500	2500
Hauteur max. ³⁾	2500	3000	2500	3000	2500	2500
Hauteur max. ⁴⁾	2500	3000	2500	3000	2500	2500
Surface max.	8,4 m ²	8,4 m ²	8,4 m ²	8,4 m ²	4 m ²	4 m ²
Installations accouplées						
	max. 3 stores				max. 2 stores	
Largeur max.	4000	5000	4000	5000	4000	5000
Surface max.	10 m ²	15 m ²	10 m ²	15 m ²	8 m ²	8 m ²

Soloscreen® Fix

Guidage	Guidage coulisses	
Manœuvre	treuil	moteur
Store individuel		
Largeur max.	2000	2000
Hauteur max. ¹⁾	2500	2500
Hauteur max. ²⁾	2500	2500
Hauteur max. ³⁾	2500	2500
Hauteur max. ⁴⁾	2500	2500
Surface max.	4 m ²	4 m ²
Installations accouplées		
Largeur max.	-	-
Surface max.	-	-

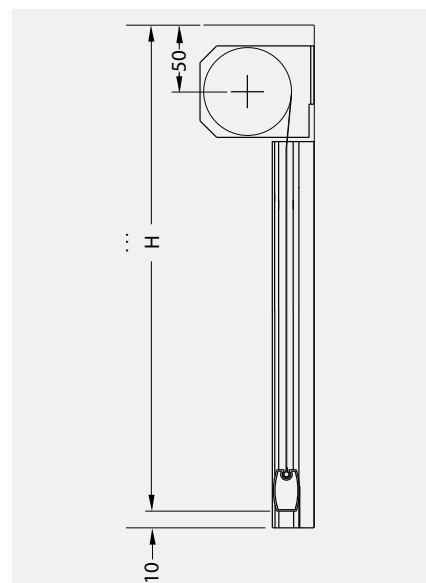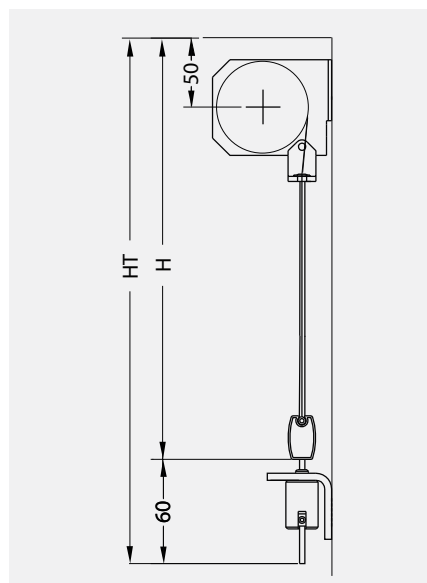

COLLECTION SOLTIS




Serge Ferrari

SOLTIS

100%
recyclable

COLLECTION SCREEN

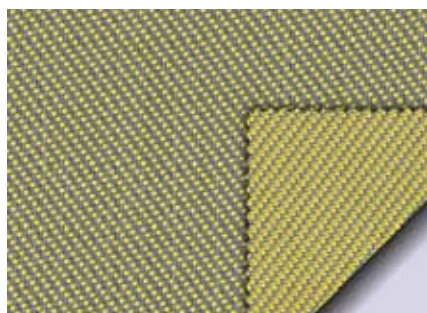

 **MERMET** 36

UN VASTE MONDE DE TISSUS

Tissus techniques Soltis

La collection Soltis propose un large choix de coloris avec Soltis 86, Soltis 92, Soltis 93, Soltis Black out B92 et B702. Ces tissus techniques en polyester avec PVC procurent à la pièce une luminosité naturelle tout en offrant une protection solaire optimale. La collection Soltis Black out est composée de toiles opaques.

Tissus techniques Screen

Les textiles en fibres de verre avec PVC de la collection Screen offrent une grande diversité de couleurs. Excellente protection solaire contre la chaleur et grâce à son tissage satiné en diagonal, Classic Satiné 5500 permet une très bonne maîtrise de l'éblouissement tout en optimisant l'apport de lumière naturelle. Blackout Dual 13137 est une toile d'occultation.

Collection Soltis / Collection Mermet

Excellente protection contre la chaleur (jusqu'à 97% de l'énergie solaire rejetée) selon la gamme choisie

Garantit une visibilité optimale vers l'extérieur, sans éblouissement

Pour les toiles opaques :

Occultation totale (100% des rayons lumineux et UV stoppés)


TEXTILES RECOMMANDÉS POUR LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS

La valeur g doit être égale ou inférieure à 10 % afin de répondre aux exigences de protection thermique.

La transparence doit être inférieure ou égale à 5 % afin de garantir une protection anti-éblouissement.

La transmission lumineuse doit être supérieure ou égale à 5 % afin de permettre d'utiliser la lumière du jour de manière optimale.

Pour obtenir la meilleure protection thermique, choisir une toile ayant la plus faible transmission thermique (Te), plutôt une couleur sombre.

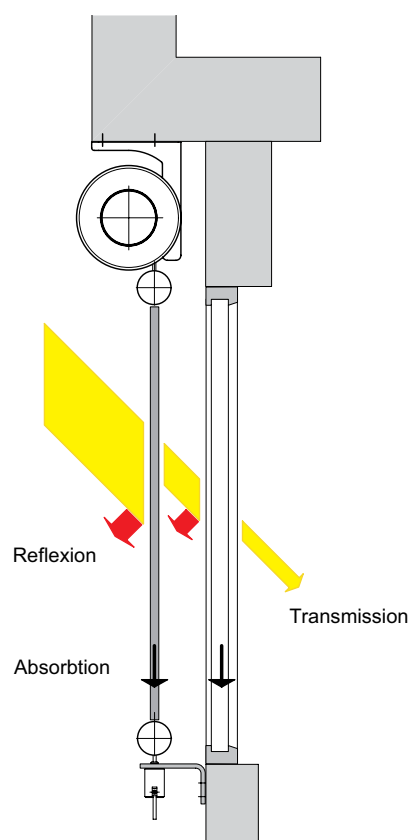



INDICATIONS DE PLANIFICATION ET D'UTILISATION

Tenir compte lors de la planification de la protection solaire des consignes dans les fiches techniques.

Pour les immeubles de grande hauteur fortement exposés aux vents, on réduira les dimensions max. en fonction de la situation.

Par temps venteux, il faut remonter en temps utile les installations de protection solaire.

En cas de risque de gel, l'installation ne doit pas être mise en service.

Les installations doivent être accessibles pour les travaux d'entretien.

Veuillez observer les fiches techniques VSR ou les notices explicatives sur EN 13561 classes de vent.



Votre partenaire

DESRIPTIF

Tube d'enroulement

Tube en aluminium extrudé de diamètre 34 mm pour la manoeuvre par treuil et 48 mm pour la manoeuvre par moteur. Ces tubes comprennent une rainure pour l'enfilage et le maintien du haut de la toile.

Soloscreen® Box

Formes de Box (caisson) Carré, Rond ou Design, dimensions 65, 75 ou 90 mm, en aluminium extrudé.

Guidage coulisses

Coulisse en aluminium extrudé, simple ou coulisse opercules (toile rentrant dans la coulisse) pour l'intégration au châssis.

Guidage câbles

Câble en acier gainé de diamètre 3 mm, avec tendeur câble sur l'équerre de fixation basse.

Barre de charge

Barre de charge galbée en aluminium extrudé anodisé incolore. La barre de charge est lestée par un plat en acier. Sa hauteur est de 25 mm pour les Soloscreen jusqu'à 2400 mm de large et 40 mm pour les largeurs supérieures.

Entraînement

Les stores de façade sont équipées de moteurs 230 V 50 Hz ou de manivelles.

COULEURS

Anodisé

Pièces en aluminium extrudé anodisé incolore, potences RAL 9006, pièces en acier zingué.

GriColors

Dans l'assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.

COLLECTIONS DE TEXTILES

Collections

Tissus polyester et fibre de verre avec PVC conformément à la collection en vigueur.

Confection

La toile peut, selon les contraintes en confection, avoir des soudures horizontales ou verticales selon le type de toiles.

Sous réserve de tout changement