

## Stores bannes de Griesser. Topas®



max. 5000 mm, Topas® MiniMax  
max. 7000 mm, installation en un  
élément  
max. 12000 mm, installation en deux  
éléments



max. 4000 mm


## Store banne ouverte



Topas®, le store banne pour terrasse est synonyme d'un rapport qualité-prix attractif. Sans faire le moindre compromis en ce qui concerne la technique et la qualité, Topas® vous assure une protection solaire durable pour votre maison. Alors que l'exécution Topas® sans toit protecteur convient spécialement bien au montage sous plafond ou sous chevrons, le modèle Topas® avec toit protecteur est prévu pour le montage contre un mur.



Topas® sans  
toit protecteur.



Topas® avec  
toit protecteur.

## Options

### *Volant-Plus*

Si le soleil est bas ou contre les regards indis, faire sortir tout simplement les volants plus progressivement.



### *Avec toit protecteur*

Le store banne est disponible avec recouvrement de protection en aluminium extrudé.



### *Topas® MiniMax*


Pour protéger sans problème les balcons étroits avec plus de retombée que de largeur.



## Une technique convaincante

### Éléments de bras

Les éléments estampés assurent une longue durée et un fonctionnement impeccable.

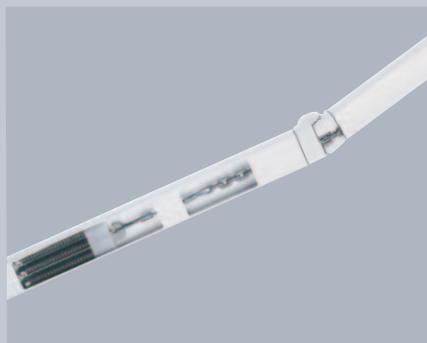


### Chaîne à maillons en acier rond

La chaîne à maillons en acier rond à l'intérieur de l'articulation centrale assure une parfaite tension des bras et de la toile.




### Gouttière

L'eau de pluie s'écoule latéralement de manière contrôlée dans la gouttière prévue dans le profilé de projection.

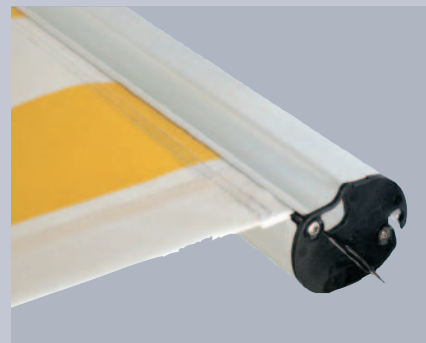

## Dimensions maximales et nombre de consoles Topas®

Largeur en mm	Nombre de bras	Longueur des bras articulés en mm					
		1500 (larg. min. 1850)	2000 (larg. min. 2350)	2500 (larg. min. 2850)	3000 (larg. min. 3350)	3500 (larg. min. 3850)	4000 (larg. min. 4570)
1850 - 2000	2	2					
2001 - 2500	2	2	2				
2501 - 3000	2	2	2	2			
3001 - 3500	2	2	2	2	2		
3501 - 4000	2	2	2	2	2	2	
4001 - 4500	2	3	3	3	3	3	3
4501 - 5000	2	3	3	3	3	5	5
5001 - 5500	2	3	3	3	3	5	5
5501 - 6000	2	3	3	3	3	5	5
6001 - 6500	2	3	3	3	3	5	5
6501 - 7000	3	4	4	4	4	7	7
Accouplés		(Largeur min. sur demande)					
6001 - 7000	4	4	4	4			
7001 - 8000	4	4	4	4	4	4	
8001 - 9000	4	6	6	6	6	6	
9001 - 10000	4	6	6	6	6	10	10
10001 - 11000	4	6	6	6	6	10	10
11001 - 12000	4	6	6	6	6	10	10

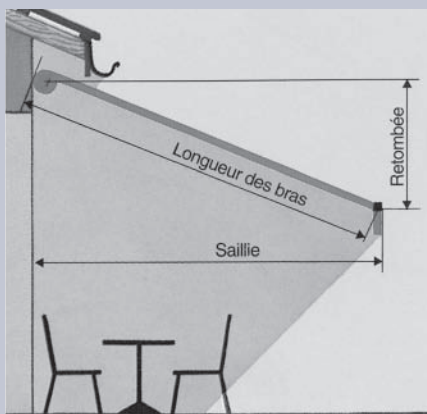

Le nombre de consoles fait référence au sous-sol résistant à la pression comme le béton C20/25 ou au métal avec au moins les mêmes forces d'arrachement. Si le sous-sol est de mauvaise constitution, il doit être travaillé de manière à assurer cette résistance à l'arrachement ou d'autres/de nouvelles consoles doivent être utilisées.

### Légende

Dès largeur 6000 mm ou longueur de bras 4000 mm seulement avec moteur.

Volant-Plus: Largeur max. 5000 mm et longueur des bras articulés max. 3500 mm ou largeur 6000 mm et longueur des bras articulés 3000 mm. Des installations accouplées ne sont pas réalisables.


Techniquement, la largeur effective de toile varie en fonction du système d'entraînement de la largeur du store.

## Dimensions maximales et nombre de console Topas® MiniMax


Largeur en mm	Nombre de bras	Longueur des bras articulés en mm					
		1500 (larg. min. 1100)	2000 (larg. min. 1350)	2500 (larg. min. 1600)	3000 (larg. min. 1850)	3500 (larg. min. 2100)	4000 (larg. min. 2350)
1100 - 1500	2	2	2				
1501 - 2000	2	2	2	2	2		
2001 - 2500	2	2	2	2	2	2	2
2501 - 3000	2		2	2	2	4	4
3001 - 3500	2			2	2	2	3
3501 - 4000	2				2	2	2
4001 - 4500	2					3	3
4501 - 5000	2						5

Le nombre de consoles fait référence au sous-sol résistant à la pression comme le béton C20/25 ou au métal avec au moins les mêmes forces d'arrachement. Si le sous-sol est de mauvaise constitution, il doit être travaillé de manière à assurer cette résistance à l'arrachement ou d'autres/de nouvelles consoles doivent être utilisées.


## Montage

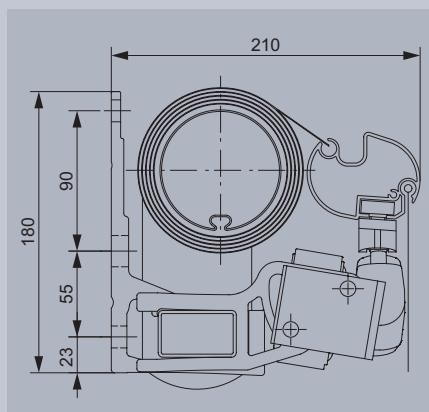


Montage mural Topas® sans toit

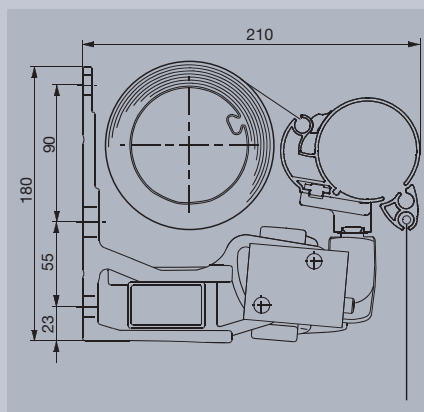


Topas® avec Volant-Plus (Option avec toit)

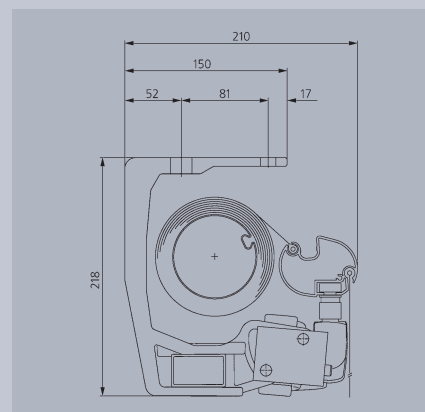


Montage au plafond Topas® sans toit

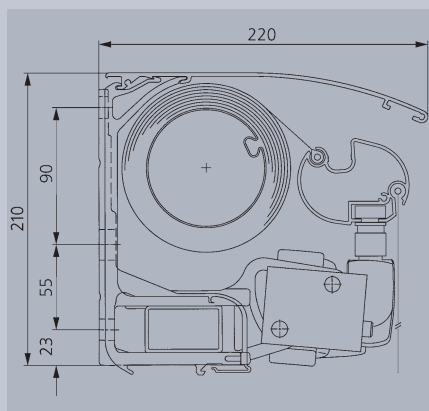

Montage mural Topas® avec toit

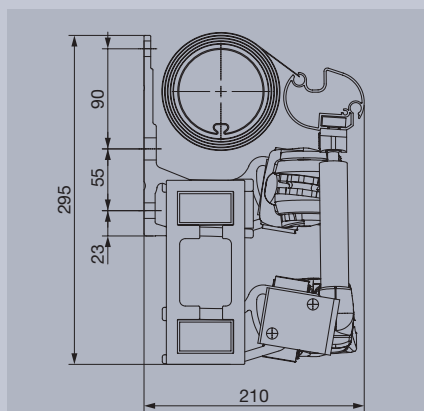

Montage mural Topas® MiniMax

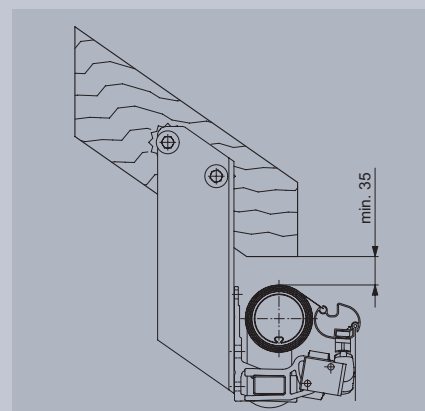


Montage sur chevrons Topas® sans toit

**Tissus et indice de protection solaire**

*Collection Moments*


Les tissus acryliques Griesser sont accordés aux couleurs tendances actuelles et se répartissent en huit univers chromatiques. A chaque moment correspond une toile de tente solaire appropriée. Grâce à la nanotechnologie la plus moderne, tous les tissus de la Collection Moments – développés avec le réputé fabricant de tissus italien Parà – repoussent les salissures ainsi que l'eau.

Le soleil ne distille pas uniquement la bonne humeur, il émet malheureusement aussi de dangereux rayons UV. Griesser utilise exclusivement des tissus qui offrent une protection optimale UPF 30+.

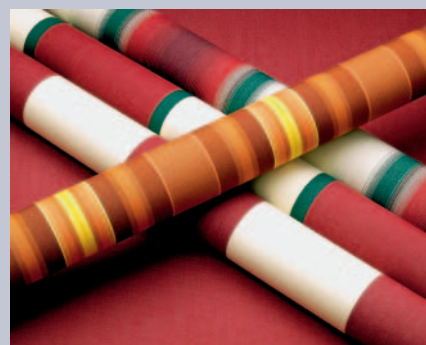

*Quatre formes de volants à choix*

Le volant complète la tente solaire et lui confère un charme authentique.



*Rubans pour la bordure du volant*

Griesser offre également une vaste gamme de couleurs pour les rubans de bordure du volant, adaptées à chaque dessin de tissu.



Option Topas® Mini-Box

**Automatiquement bien.**

Avec la télécommande radioguidée Griesser Remoto®, vous pouvez confortablement manœuvrer votre store banne depuis votre chaise longue. Ce n'est pas pour rien que l'on dit: stores et volets roulants Griesser – automatiquement bien.



## Descriptif

### *Système de store banne*

Bras articulés avec ressort de tension et chaîne à maillons en acier rond. Les profilés de bras articulé et de projection, le support de poussée, les consoles murales et de plafond, les supports de toit et de chevrons sont en alu extrudé. Plaques de tête en fonte d'aluminium. Toutes les pièces d'articulation, de liaison et le profilé de projection sont en aluminium matricé. Tube porteur en acier zingué sendzimir. Axe de toile en tôle d'acier zinguée sendzimir. Toile en acrylique, couleur et dessin selon collection standard. Avec ou sans volant.

### *Options (moyennant supplément)*

- Volant en 4 formes standard.
- Volant-Plus dans les hauteurs 1000 mm et 2100 mm (choix de matières réduit), max. largeur 6000 mm. Impossible pour le Topas®MiniMax.
- Toit protecteur 220 mm, en aluminium extrudé, anodisé incolore ou laqué au vernis à cuire.
- Topas® MiniMax avec plus d'avancée que de largeur.

## Couleurs

### *Base*

Aluminium (RAL 9006/VSR 140) ou Blanc (RAL 9016).

### *GriColors (moyennant supplément)*

Dans l'assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.

## Collection de textiles

### *Collection Moments*

Tissu 100% acrylique, teint à la filière, hautement résistant à la lumière et aux intempéries, repoussant les salissures et l'eau grâce au nanotraitement de la surface, toxicité testée selon l'Oeko-Tex® Standard 100. Largeur 1200 mm. Poids du tissu env. 300 g/m<sup>2</sup>.

## Indications d'utilisation

- Pour les immeubles de grande hauteur fortement exposés aux vents, on réduira les dimensions max. en fonction de la situation.
- Par temps venteux, il faut rentrer en temps utile les installations de protection solaire.
- En cas de risque de gel, on ne manœuvrera pas les installations.
- Les installations doivent être accessibles pour les travaux d'entretien.
- Veuillez observer les fiches techniques VSR ou les notices explicatives sur EN 13561 classes de vent.

Pour plus d'informations sur nos prestations et nos produits, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse [www.griessergroup.com](http://www.griessergroup.com)



## Votre partenaire

Sous réserve de tout changement